

平成 28 年度 工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 清見第2公園トイレ更新工事

2. 工 事 箇 所 ふじみ野市清見四丁目地内

3. 設 計 額 金 円

4. 変更実施額 金 - 円

差引増減額 金 - 円


5. 工事の大要

<p>変 更 工 事 の 大 要</p>	
<p>工 事 の 大 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・園路広場工 1式 ・管理施設工 1式 ・雨水施設工 1式 ・給水施設工 1式 ・汚水施設工 1式 ・電気施設工 1式 ・付帯工 1式 ・植栽工 1式 ・撤去工 1式

案内図

清見第2公園 所在地: ふじみ野市清見四丁目2

清見第2公園

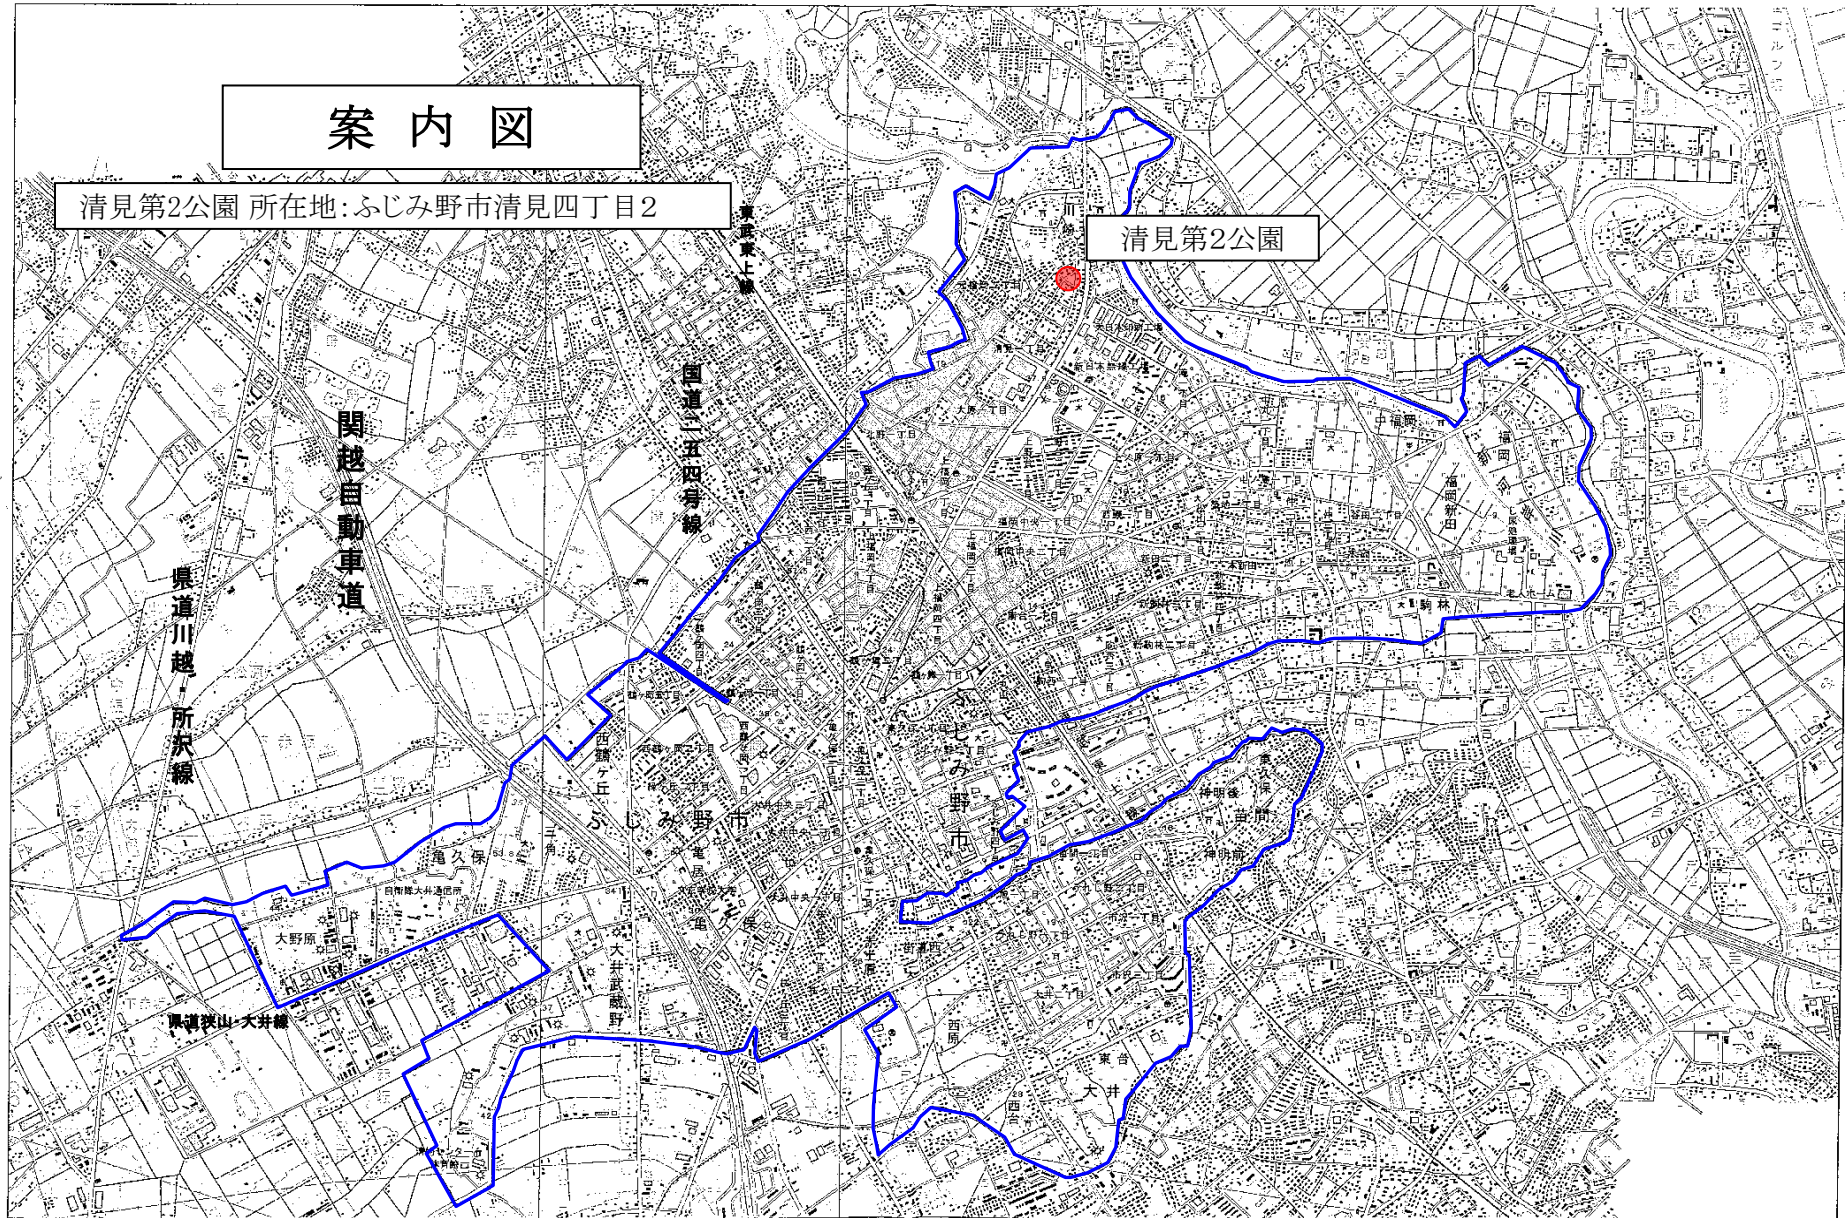

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式			K0001	
園路広場工	1	式			X000005	
カラーサンド舗装工	1	式			Y000010	
カラーサンド	73.1	m2			L0001	
人力路盤工 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	73.1	m2			SQ100600-0001 代 1- 1号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	21.12	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平0.1) 土砂	21.12	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	21.12	m3			TZA17050002	
縁石工	1	式			Y000010	
地先境界ブロック設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均しCo有	16.5	m			SP422520-0003 P 1- 3号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	1.8	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 小規模	0.61	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ締固め	0.61	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平0.1) 土砂	1.12	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	1.12	m3			TZA17050002	
管理施設工	1	式			X000010	
多目的トイレ工	1	式			Y000015	
多目的トイレ 材料費 (搬入費含む)	1	基			L0002	
多目的トイレ据付費	1	基			L0003	
掘削 小規模 土砂 標準以外	5.86	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 小規模	1.5	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	
タンパ締固め	1.5	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平0.1) 土砂	4.19	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	4.19	m3			TZA17050002	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20)	2.92	m3			SP240010-0003 P 1- 6号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.91	m2			SP240210-0001 P 1- 7号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	9.9	m2			SP221110-0001 P 1- 8号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.175	t			S810010-0001 代 1- 2号	
★異形棒鋼〔SD295A〕 呼び径 D13 総量 小口(5t以下)	0.175	t			TZA03010046	
水飲み工	1	式			Y000015	
水飲み 材料費(搬入含む)	1	基			L0004	
水飲み据付費	1	基			L0005	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.66	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 小規模	0.44	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	
タンパ締固め	0.44	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.17	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建設発生土受入費（粒状） （第3種建設発生土）	0.17	m3			TZA17050002	
コンクリート 18-8-25(20) 無筋・鉄筋構造物	0.04	m3			SP240010-0005 P 1- 9号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.19	m2			SP240210-0001 P 1- 7号	
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下	0.8	m2			SP221110-0001 P 1- 8号	
車止め工	1	式			Y000020	
車止め W700×H650	2	基			L0006	
車止め据付費	2	基			L0007	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.012	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.012	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費（粒状） （第3種建設発生土）	0.012	m3			TZA17050002	
コンクリート 18-8-25(20) 無筋・鉄筋構造物	0.058	m3			SP240010-0006 P 1- 10号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			SP240210-0001 P 1- 7号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 7.5cm以下	0.25	m2			SP221110-0002 P 1- 11号	
ツリーサークル工	1	式			Y000025	
ツリーサークル □1500(φ900) 材料費(搬入・据付け含む)	1	基			L0008	
アングル受枠 ツリーサークル用	1	基			L0009	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.37	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 小規模	0.15	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	
タンパ締固め	0.15	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
土砂等運搬 小規模 バック杓山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.2	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土)	0.2	m3			TZA17050002	
コンクリート 小型構造物	0.06	m3			SP240010-0009 P 1- 12号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.14	m2			SP240210-0002 P 1- 13号	
モルタル 配合 1:3	0.01	m3			L0010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	1.1	m2			SP221110-0001 P 1- 8号	
倉庫工	1	式			Y000035	
倉庫 材料費（搬入費含む）	1	基			L0011	
コンクリートブロック（C種） 100×190×390	5	個			L0012	
倉庫組立費	1	基			L0013	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.01	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 小規模	0.01	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	
タンパ締固め	0.01	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
コンクリート 18-8-25(20) 小型構造物	0.04	m3			SP240010-0010 P 1- 14号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0002 P 1- 13号	
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下	0.3	m2			SP221110-0001 P 1- 8号	
雨水施設工	1	式			X000015	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式			Y000045	
L型側溝及びV型側溝据付	5.4	m			SQ510-0002 代 1- 3 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			SP430510-0001 P 1- 15 号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.008	m3			TZA17060001	
舗装版破碎積込(小規模土工)	1.62	m2			SP210720-0001 P 1- 16 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.08	m3			SP210110-0004 P 1- 2 号	
廃材持込料 As廃材	0.19	t			TZA17010001	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.48	m3			SP210100-0001 P 1- 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.48	m3			SP210110-0004 P 1- 2 号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土)	0.48	m3			TZA17050002	
表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコ(13)	1.62	m2			SP410260-0003 P 1- 17 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40~0mm (RM-40)	1.62	m2			SQ100600-0003 代 1- 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 18-8-25(20) 小型構造物	0.24	m3			SP240010-0011 P 1- 18号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.08	m2			SP240210-0002 P 1- 13号	
浸透枿設置工	1	式			Y000050	
鋼製グレーチング T-14(細目) 450×450用	1	個			L0014	
縁塊 H=100(□450用)	1	個			L0015	
側塊 H=300(□450用)	1	個			L0016	
浸透枿 H=300(□450用)	2	個			L0017	
底塊リング H=60 (□450用)	1	個			L0018	
半円ボード ごみ受け (450用)	2	個			L0019	
透水シート	3.12	m2			L0020	
枿設置工 (コンクリート製) 内径45cm	1	箇所			L0021	
枿基礎工 砂	1	箇所			L0022	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.76	m3			SP210100-0001 P 1- 1号	
埋戻し 4号砕石	0.36	m3			L0023	
埋戻し 小規模	0.06	m3			SP210410-0001 P 1- 4号	
タンパ締固め	0.06	m3			SP210450-0001 P 1- 5号	
土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.13m3(平0.1) 土砂	0.69	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	0.69	m3			TZA17050002	
給水施設工	1	式			X000050	
給水管材料費	1	式			Y000045	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP φ13×4m	1	本			L0024	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP φ25×4m	4	本			L0025	
VP用サドル分水栓 (HI. G. N付) φ100×φ25	1	個			L0026	
チーズ (HI) φ25	1	個			L0027	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
エルボ (HI) φ13	2	個			L0028	
エルボ (HI) φ25	7	個			L0029	
ソケット (HI) φ25	6	個			L0030	
ソケット (HI) φ25×13mm	1	個			L0031	
金属入バルブソケット (HI) φ13	1	個			L0032	
乙止水栓 (HI. G. N付) φ25	1	個			L0033	
メーター用ボール止水栓 φ25	1	個			L0034	
HI G. N付ユニオンソケット φ25	2	個			L0035	
止水栓筐 75×400	1	個			L0036	
メーターボックス	1	個			L0037	
分水栓キャップ φ20	1	個			L0038	
管明示シート φ150×50mダブル	2.25	m			L0039	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管労務費	1	式			Y000055	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13	1.7	m			L0040	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25	13.2	m			L0041	
サドル分水栓建て込み 給水管25mm×ビニル管100mm	1	箇所			L0042	
硬質塩化ビニル管 TS継ぎ手工 呼び径13	6	口			L0043	
硬質塩化ビニル管 TS継ぎ手工 呼び径25	28	口			L0044	
小口径管ねじ込み接合 呼び径13 (1口当たり)	1	口			L0045	
小口径管ねじ込み接合 呼び径20 (1口当たり)	1	口			L0046	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13	3	口			L0047	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25	11	口			L0048	
止水栓取付け (VP用) 呼び径25mm	1	箇所			L0049	
量水器取付け 呼び径25mm (ねじ込み接合)	1	箇所			L0050	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート工	2.25	m			L0051	
給水管土工事費	1	式			Y000065	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9.5	m			SP430510-0001 P 1- 15号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.012	m3			TZA17060001	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下	2.41	m2			SP430310-0001 P 1- 19号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.12	m3			SP227010-0002 P 1- 20号	
廃材持込料 As廃材	0.28	t			TZA17010001	
土砂等運搬 小規模 バック杓山積0.13m3(平0.1) 土砂	2.17	m3			SP210110-0004 P 1- 2号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.17	m3			SP210030-0001 P 1- 21号	
埋戻し 現場制約あり	2.02	m3			SP210410-0002 P 1- 22号	
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土)	2.17	m3			TZA17050002	
表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコソ(20)	2.41	m2			SP410260-0004 P 1- 23号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 225mm超275mm以下	2.41	m2			SP410040-0001 P 1- 24号	
下層路盤(車道・路肩部) 275mm超325mm以下	2.41	m2			SP410030-0001 P 1- 25号	
汚水施設工	1	式			X000075	
汚水管材料費	1	式			Y000055	
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100	8.7	m			TZ005002016	
汚水管労務費	1	式			Y000080	
排水管布設(直管) 管径50~150mm	8.7	m			L0053	
柵設置工(塩化ビニル製) ます(径200)	2	箇所			L0052	
柵接続工	1	箇所			L0054	
汚水管土工事費	1	式			Y000090	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.65	m3			SP210030-0001 P 1- 21号	
埋戻し 現場制約あり	1.56	m3			SP210410-0002 P 1- 22号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	1.65	m3			SP210110-0006 P 1- 26号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	1.65	m3			TZA17050002	
電気施設工	1	式			X000095	
配線・配管材料費	1	式			Y000095	
ケーブル EM-CE3.5sq-2C	13.3	m			L0055	
波付硬質ポリエチレン管 FEP30	13.3	m			L0056	
接地棒 D種 φ10×L=1500	1	本			L0057	
接地棒用リード端子 D種 φ10用	1	本			L0058	
埋設標識シート 150mm×50m ダブル	13.3	m			L0059	
埋設標 90×90×300	5	個			L0060	
配線・配管労務費	1	式			Y000085	
地中管内配線 仕上がり外径30mm以下	13.3	m			L0061	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP 30mm 敷設条数n=1	105	m			L0062	
接地設置 D種接地 (床堀箇所より3m以内)	1	極			L0063	
埋設標識シート敷設	13.3	m			L0064	
配線・配管土工事費	1	式			Y000110	
床掘り 土砂 現場制約あり	3.26	m3			SP210030-0001 P 1- 21号	
★砂 再生	2.86	m3			TZ002152001	
埋戻し 現場制約あり	3.27	m3			SP210410-0002 P 1- 22号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	2.8	m3			SP210110-0006 P 1- 26号	
建設発生土受入費 (粒状) (第3種建設発生土)	2.8	m3			TZA17050002	
付帯工	1	式			X000115	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	21.28	m			SP430510-0001 P 1- 15号	
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.028	m3			TZA17060001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで	1	台			TZA16082002	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下	32.84	m2			SP430310-0001 P 1- 19 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1.56	m3			SP227010-0002 P 1- 20 号	
廃材持込料 As廃材	3.67	t			TZA17010001	
基面整正	32.84	m2			SP210080-0001 P 1- 27 号	
表層(車道・路肩部) 厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコソ(20)	32.84	m2			SP410260-0005 P 1- 28 号	
植栽工	1	式			X000115	
★ソメイヨシノ 樹高3.0m×枝張1.0m×周0.12m	4	本			TZA07030081	
ヤエザクラ H=3.0 C=0.12 W=0.8	4	本			L0065	
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 ハック杓なし	8	本			S610010-0001 代 1- 5 号	
撤去工	1	式			X000100	
平板ブロック撤去工	48.12	m2			L0066	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め撤去工	2	基			L0067	
水飲み撤去工	1	基			L0068	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)撤去	5.4	m			SP222710-0001 P 1- 29号	
★構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.24	m3			TQ001610001	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	0.24	m3			SP227010-0003 P 1- 30号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.56	t			TZA17010003	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	0.13	m3			SP227010-0003 P 1- 30号	
廃材持込料 Co廃材[有筋]	0.33	t			TZA17010002	
縁石撤去工	17.96	m			L0069	
雨水施設撤去工 雨水桝	1	基			L0070	
污水管撤去工 管径50~150mm	21.13	m			L0071	
污水桝撤去 80~400kg	8	基			L0072	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水栓撤去	1	箇所			L0073	
量水器撤去	1	箇所			L0074	
★構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	7.45	m3			TQ001610002	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	8.41	m3			SP227010-0003 P 1- 30 号	
廃材持込料 Co廃材[有筋]	21.03	t			TZA17010002	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	3.21	m3			SP227010-0003 P 1- 30 号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	7.54	t			TZA17010003	
高木基本剪定 落葉広葉樹	1	本			SQ121-0002 代 1- 6 号	
トラック運搬 木くず	1	台			L0075	
木くず処分費	0.22	m3			L0076	
直接工事費計					P0000001	
処分費・投棄料等	1	式			H00702	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費・投棄料等(直工内:自動集計用)	1	式			Q00702	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
安全費(積上げ)	1	式			H20003	
交通誘導警備員B		人			TR0804	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等率分	1	式			Q00501	
契約保証に係る補正額	1	式			Q00503	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等額計					Q005021	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 1 号 代価表 (SQ100600-0001) 】

人力路盤工 再生切込砕石40~0mm (RC-40)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人			TR0102	
★再生クラッシャーラン RC-40	19.1	m3			TZ002122003	
タンパ運転 60~80kg		日			S917623-0001 代 1- 7 号	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 2 号 代価表 (S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
★鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			TQ001001002	
★異形棒鋼〔SD295A〕 呼び径 D13 総量 小口(5t以下)	1.03	t			TZA03010046	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 3 号 代価表 (SQ510-0002) 】						
L型側溝及びV型側溝据付						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝用ブロック	16.5	個			TSI00_0021	
土木一般世話役		人			TR0125	
特殊作業員		人			TR0101	
普通作業員		人			TR0102	
バックホウ運転(クレーン機能付) クロー型 山積0.45m ³ (平積0.35) 2.9 t 吊		時間			S901401-0001 代 1- 8 号	
基礎碎石費		%			T#99	
諸 雑 費		%			Z9000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 4 号 代価表 (SQ100600-0003) 】

間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40~0mm (RM-40)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人			TR0102	
★再生粒度調整碎石 RM-40	21.6	m3			TZ002125003	
タンパ運転 60~80kg		日			S917623-0001 代 1- 7 号	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 5 号 代価表 (S610010-0001) 】						
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 バックホクなし						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
造園工		人			TR0104	
普通作業員		人			TR0102	
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付)	100	本			S610020-0001 代 1- 9 号	
植栽割増		%			T#99	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 6 号 代価表 (SQ121-0002) 】

高木基本剪定 落葉広葉樹

10 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工		人			TR0104	
普通作業員		人			TR0102	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 7 号 代価表 (S917623-0001) 】

タンパ運転 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人			TR0101	
★ガソリン レギュラー		l			TZ006704001	
タンパ及びランマ 60～80kg		供用日			TM10800612	
諸 雑 費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 8 号 代価表 (S901401-0001) 】							
バックホウ運転(クレーン機能付) クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊						1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊運転手		人			TR0114		
★軽油 1.2号		l			TZ006702002		
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊		時間			TM302005711		
諸 雑 費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 9 号 代価表 (S610020-0001) 】

公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付)

100 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
造園工		人			TR0104	
普通作業員		人			TR0102	
★杉支柱丸太 (防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100	本			TZ003200001	
★杉支柱丸太 (防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200	本			TZ003200005	
★杉支柱丸太 (防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)	100	本			TZ003200018	
植栽割増		%			T#99	
諸 雑 費		%			Z9000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 1 号 施工パッケージ (SP210100-0001) 】								
掘削 小規模 土砂 標準以外						1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						TM502000521		
その他(機械)								
【労務】								
特殊運転手						TR0114		
その他(労務)								
【材料】								
★軽油 1.2号						TZ006702002		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【第1-2号施工パッケージ (SP210110-0004)】							
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平0.1) 土砂						1	m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【機械】							
ダンプトラック フォート・テイエセル 2t 積級						TM103000121	
その他(機械)							
【労務】							
一般運転手						TR0115	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 1.2号						TZ006702002	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 3 号 施工パッケージ (SP422520-0003) 】									
地先境界ブロック設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均しCo有							1	m	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0102			
型枠工						TR0133			
ブロック工						TR0108			
土木一般世話役						TR0125			
その他(労務)									
【材料】									
地先境界ブロック 各種(600mm以下、50kg未満)						TSZ000090000000			
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比60%以下						TZ002012001			

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 3 号 施工パッケージ (SP422520-0003) 】

(続 き)

地先境界ブロック設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均しCo有

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
★軽油 1.2号						TZ006702002	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)						TM502003121	
タンパ及びランマ 60~80kg						TM10800612	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102	
特殊作業員						TR0101	
特殊運転手						TR0114	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 1.2号						TZ006702002	
★ガソリン レギュラー						TZ006704001	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】							
(続 き)		埋戻し 小規模			1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 5 号 施工パッケージ (SP210450-0001) 】							
タンパ締固め							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg						TL001180001	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0101	
普通作業員						TR0102	
その他(労務)							
【材料】							
★ガソリン レギュラー						TZ006704001	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【第1-6号施工パッケージ (SP240010-0003)】								
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20)						1	m3	当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 各種						TSZ000076000000		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 7 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型枠工						TR0133	
普通作業員						TR0102	
土木一般世話役						TR0125	
その他(労務)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 8 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】									
基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下							1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0102			
特殊作業員						TR0101			
土木一般世話役						TR0125			
特殊運転手						TR0114			
その他(労務)									
【材料】									
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003			
★軽油 1.2号						TZ006702002			

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 8 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】

(続 き)

基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【第1-9号施工パッケージ (SP240010-0005)】								
コンクリート 18-8-25(20) 無筋・鉄筋構造物						1	m3	当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 各種						TSZ000076000000		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 10 号 施工パッケージ (SP240010-0006) 】							
コンクリート 18-8-25(20) 無筋・鉄筋構造物							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0102	
特殊作業員						TR0101	
土木一般世話役						TR0125	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 各種						TSZ000076000000	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 11 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】								
基礎碎石 7.5cm以下						1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
特殊運転手						TR0114		
その他(労務)								
【材料】								
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003		
★軽油 1.2号						TZ006702002		

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 11 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 7.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 12 号 施工パッケージ (SP240010-0009) 】								
コンクリート 小型構造物						1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 各種						TSZ000076000000		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 13 号 施工パッケージ (SP240210-0002) 】								
型枠 一般型枠 小型構造物						1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
型枠工						TR0133		
普通作業員						TR0102		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【第1-14号施工パッケージ (SP240010-0010)】								
コンクリート 18-8-25(20) 小型構造物						1	m3	当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 各種						TSZ000076000000		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 15 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径56cm 切削深20cm						TM11001212	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0101	
普通作業員						TR0102	
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ						TZ006540003	
★ガソリン レギュラー						TZ006704001	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 16 号 施工パッケージ (SP210720-0001) 】							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						TM502000521	
その他(機械)							
【労務】							
特殊運転手						TR0114	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 1.2号						TZ006702002	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 17 号 施工パッケージ (SP410260-0003) 】									
表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13)							1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハトガイ式 0.5~0.6 t						TM10800412			
振動コンパクタ[前進型] 40~60kg						TM10800712			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0101			
普通作業員						TR0102			
土木一般世話役						TR0125			
その他(労務)									
【材料】									
★再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)						TZ004101004			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002			

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 17 号 施工パッケージ (SP410260-0003) 】								
(続 き)		表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度7スコン(13)				1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
★ガソリン レギュラー						TZ006704001		
★軽油 1.2号						TZ006702002		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【第1-18号施工パッケージ (SP240010-0011)】								
コンクリート 18-8-25(20) 小型構造物						1	m3	当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 各種						TSZ000076000000		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 19 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】									
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下							1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)						TL001010003			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0102			
土木一般世話役						TR0125			
特殊運転手						TR0114			
その他(労務)									
【材料】									
★軽油 1.2号						TZ006702002			
その他(材料)									
【端数調整】									

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 20 号 施工パッケージ (SP227010-0002) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ティール 2t 積級						TM103000121	
その他(機械)							
【労務】							
一般運転手						TR0115	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 1.2号						TZ006702002	
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 21 号 施工パッケージ (SP210030-0001) 】								
床掘り 土砂 現場制約あり						1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0102		
その他(労務)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 22 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】								
埋戻し 現場制約あり						1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg						TL001180001		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0102		
特殊作業員						TR0101		
その他(労務)								
【材料】								
★ガソリン レギュラー						TZ006704001		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 23 号 施工パッケージ (SP410260-0004) 】									
表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(20)							1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式 0.5~0.6 t						TM10800412			
振動コンパクタ[前進型] 40~60kg						TM10800712			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0101			
普通作業員						TR0102			
土木一般世話役						TR0125			
その他(労務)									
【材料】									
★再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)						TZ004101003			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002			

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 23 号 施工パッケージ (SP410260-0004) 】								
(続 き)		表層(車道・路肩部) 厚25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(20)				1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
★ガソリン レギュラー						TZ006704001		
★軽油 1.2号						TZ006702002		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 24 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 225mm超275mm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:1次基準 幅3.1m						TM30700022	
ロードローラ 排対型:1次基準 マカダム 10~12t 締固め幅2.1m						TM30800022	
タイヤローラ[普通型] 排対型:1次基準 8~20t						TM30800222	
その他(機械)							
【労務】							
特殊運転手						TR0114	
普通作業員						TR0102	
その他(労務)							
【材料】							
★再生粒度調整碎石 RM-40						TZ002125003	
★軽油 1.2号						TZ006702002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 24 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 225mm超275mm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 25 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】							
下層路盤(車道・路肩部) 275mm超325mm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:1次基準 幅3.1m						TM30700022	
ロードローラ 排対型:1次基準 マカダム 10~12t 締固め幅2.1m						TM30800022	
タイヤローラ[普通型] 排対型:1次基準 8~20t						TM30800222	
その他(機械)							
【労務】							
特殊運転手						TR0114	
普通作業員						TR0102	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003	
★軽油 1.2号						TZ006702002	

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 25 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】								
(続 き)		下層路盤(車道・路肩部) 275mm超325mm以下				1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 26 号 施工パッケージ (SP210110-0006) 】									
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t 積級						TM103000121			
その他(機械)									
【労務】									
一般運転手						TR0115			
その他(労務)									
【材料】									
★軽油 1.2号						TZ006702002			
その他(材料)									
【端数調整】									

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 27 号 施工パッケージ (SP210080-0001) 】							
基面整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0102	
その他(労務)							
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 28 号 施工パッケージ (SP410260-0005) 】									
表層(車道・路肩部) 厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(20)							1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハトガイト式 0.5~0.6 t						TM10800412			
振動コンパクタ[前進型] 40~60kg						TM10800712			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0101			
普通作業員						TR0102			
土木一般世話役						TR0125			
その他(労務)									
【材料】									
★再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)						TZ004101003			
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002			

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 28 号 施工パッケージ (SP410260-0005) 】								
(続 き)		表層(車道・路肩部) 厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(20)				1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
★ガソリン レギュラー						TZ006704001		
★軽油 1.2号						TZ006702002		
その他(材料)								
【端数調整】								

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 29 号 施工パッケージ (SP222710-0001) 】							
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)撤去							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊						TM302005721	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102	
土木一般世話役						TR0125	
特殊運転手						TR0114	
特殊作業員						TR0101	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 1.2号						TZ006702002	
その他(材料)							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 29 号 施工パッケージ (SP222710-0001) 】

(続 き)

フレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)撤去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

清見第2公園トイレ更新工事

【 第 1- 30 号 施工パッケージ (SP227010-0003) 】									
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込							1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t 積級						TM103000121			
その他(機械)									
【労務】									
一般運転手						TR0115			
その他(労務)									
【材料】									
★軽油 1.2号						TZ006702002			
その他(材料)									
【端数調整】									